


CARACTERÍSTICAS DO
FILTRO **Mod.FYR-23**

VARB

- Construção robusta
- Elemento filtrante substituível com assento no corpo e na tampa
- Tampa rosqueada com bujão de dreno
- Resistência mínima à passagem do fluxo

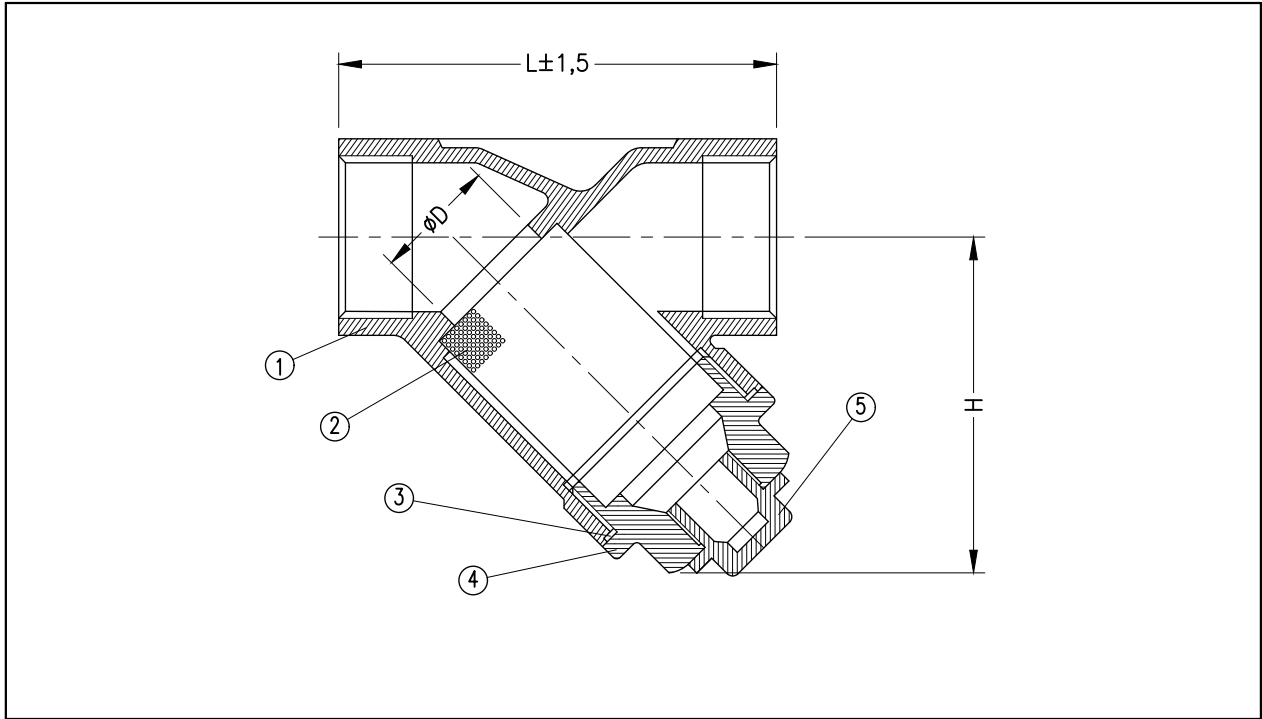

DIMENSÕES GERAIS

TAMANHO		D (mm)	L (mm)	H (mm)	PLUG (NPT)	Peso (Kg)	Perfuração do elemento filtrante (mm)
DN (NPT)	NW (mm)						
1/2	15	15	59	39	1/4	0,12	0,8
3/4	20	20	73	50	1/4	0,27	0,8
1	25	25	87	57	1/2	0,37	0,8
1.1/4	30	30	95	67	3/4	0,58	0,8
1.1/2	40	38	103	73	3/4	0,75	0,8
2	50	47	135	92	1	1,21	0,8
2.1/2	65	62	165	111	1	2,54	1,6
3	80	70	196	158	1.1/8	3,80	1,6
4	100	97	234	165	1.1/8	6,08	1,6

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Item	Material
1 Corpo	CF8M
2 Tela	316
3 Vedação da tampa	PTFE

Item	Material
4 Tampa	CF8M
5 Bujão	316

Especificações Técnicas

Projeto e fabricação conforme: ASMEB 16.34 GB/T12237

Teste e inspeção: API 598 JB/T9092

Extremidades rosqueadas: BSP

Classe: 800WOG

Pressão máxima de trabalho: 56bar a 100°C

Faixa de temperatura: -30°C ~ 180°C

Para consultas, favor indicar:

- 1-Diâmetro nominal
- 2-Material passante
- 3-Temperatura
- 4-Pressão