


Válvula de Borboleta

“VEST”

VÁLVULA DE
ESTRANGULAMENTO PARA
SOLDA NA TUBULAÇÃO

Para regulação de fluxo em sistemas tubulares de:

- Fluidos gasosos: ar, gases, vapores
- Líquidos : água, óleos


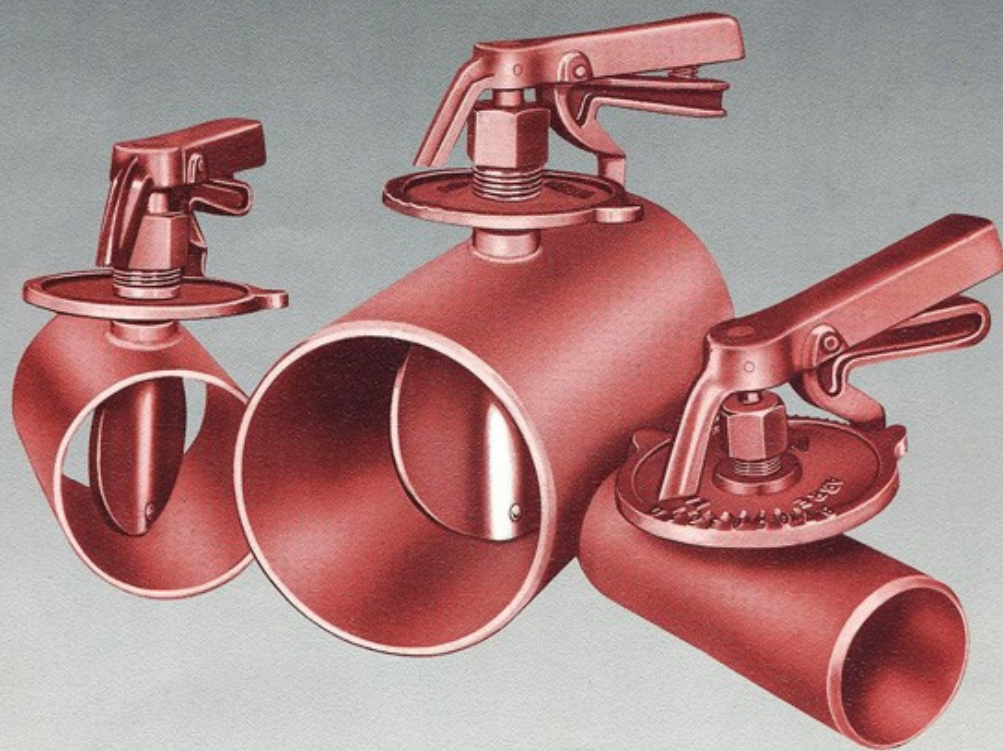


VARB

CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA DE BORBOLETA "VEST"

VARB

- Construção em tubo de aço com pontas biseladas para solda de topo; opcionalmente com flanges soldados em ambas as extremidades ou unilateralmente
- Acionamento manual por alavanca, com trava tipo "lever" para posicionamento cada 5°
- Pressão de serviço até 5 bar
- Faixa de temperatura do fluido passante até 150°C

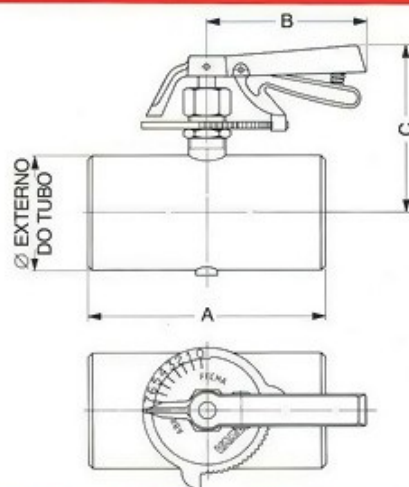

DIMENSÕES GERAIS

TUBO		A	B	C	TUBO		A	B	C	TUBO		A	B	C
Diâm. externo (mm)	Espes. parede (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Diâm. externo (mm)	Espes. parede (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Diâm. externo (mm)	Espes. parede (mm)	(mm)	(mm)	(mm)
26,9	2,25	130	120	98	73,0	3,00	150	120	122	168,3	4,75	250	150	188
33,7	2,25	130	120	102	76,1	3,00	180	120	123	193,7	4,75	300	150	200
38,0	2,25	140	120	104	88,9	3,75	180	120	129	219,1	5,56	300	150	213
42,4	2,65	140	120	106	101,6	3,75	180	120	136	273,0	6,35	350	150	240
44,5	2,65	140	120	107	114,3	3,75	180	120	142	323,8	6,35	400	265	284
48,3	2,65	140	120	109	127,0	4,25	180	150	167	355,6	6,35	400	265	300
51,0	2,65	150	120	110	139,7	4,25	230	150	173	406,4	7,94	400	360	363
57,0	2,65	150	120	114	141,3	4,25	230	150	174	457,2	7,94	400	360	389
60,3	3,00	150	120	115	152,4	4,25	250	150	180	503,0	7,94	400	360	412
63,5	3,00	150	120	117	159,0	4,75	250	150	183	—	—	—	—	—
70,0	3,00	150	120	120	165,1	4,75	250	150	186	—	—	—	—	—

MATERIAIS EMPREGADOS

■ Diâmetro conf. tubo SCHEDULE 40

COMPONENTES	EXECUÇÃO	
	STANDARD	INOX
Corpo	Tubo de Aço carbono	Tubo de Aço inox
Borboleta	Chapa de Aço carbono ou Ferro nodular	Chapa de Aço inox ou Aço inox fundido
Eixo	Aço carbono	Aço inox
Gaxeta	Buchas de borracha sintética, amianto grafitado ou Teflon com amianto	
Alavanca	Ferro nodular	

NOTAS: 1. Podemos fornecer as Válvulas de Borboleta "VEST" com corpo, borboleta e eixo em outros materiais, de acordo com as exigências do projeto apresentado.
2. As Válvulas de Borboleta "VEST" podem ser equipadas com acionamento pneumático, hidráulico ou elétrico.
3. A execução Standard será fornecida pintada com uma demão de zarcão.

Para consultas, favor indicar:

- 1 - Diâmetro externo do tubo
- 2 - Execução Standard, Inox ou Especial
- 3 - Construção normal ou com um ou dois flanges
- 4 - Material passante
- 5 - Temperatura do material passante

- 6 - Pressão do sistema
 - 7 - Com flange em uma ou em ambas as extremidades
- E referente à construção com flanges:
Medidas conforme padrão VARB (vide folheto em separado) ou a indicar

Asseguramos: Assistência técnica permanente - Peças de reposição

METALÚRGICA

VARB
Indústria e Comércio Ltda.

SEDE BARUERI - SP
Estrada da Aldeinha, 312
Tel. (011) 421-1671
Fax (011) 421-2190
Tlx. (11) 71040 - CEP 06400
Alphaville - Barueri - SP - Brasil

FILIAL STO. ANDRÉ - SP
Rua dos Coqueiros, 1660
Tel. (011) 454-7744
Fax (011) 454-7204
Tlx. (11) 44989 - CEP 09080
Utinga - Santo André - SP - Brasil