

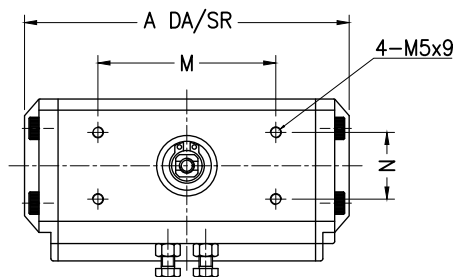

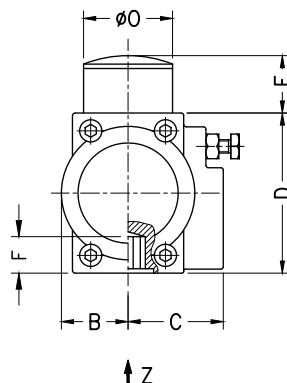


CARACTERÍSTICAS DO ATUADOR PNEUMÁTICO ROTATIVO


Mod. AT (DA dupla ação) (SR retorno por mola)

VARB

- Construção compacta com corpo de alumínio extrudado anodizado
- Sistema de acionamento por pistão duplo com cremalheira e pinhão
- Tampa única para as versões DA e SR
- Furação Namur para válvula solenóide
- Pressão máxima de trabalho, 8bar
- Temperatura de trabalho de -20°C a +80°C (Standard)

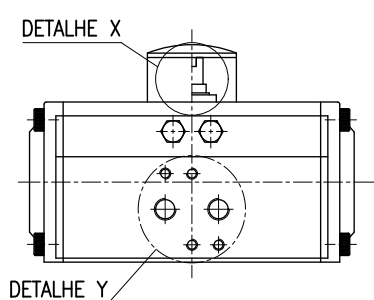

DETALHE Y
Conexão para válvula solenóide
Namur Standard



Dimensão		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Conexão de ar	Peso
Modelo																		
AT52	DA	145	30	41	72	26	15	F03	F05	4-M5x8	4-M6x10	11x11	80	30	34	20	G1/4"	1,2
	SR																	1,3
AT63	DA	169	46	46	89	26	15	F05	F07	4-M6x10	4-M8x12	14x14	80	30	34	20	G1/4"	1,9
	SR																	2,1
AT75	DA	186	42	52	100	26	17	F05	F07	4-M6x10	4-M8x12	14x14	80	30	34	20	G1/4"	2,8
	SR																	3,1
AT83	DA	209	46	55	109	26	17	F05	F07	4-M6x10	4-M8x12	17x17	80	30	34	20	G1/4"	3,2
	SR																	3,7
AT105	DA	275	58	64	134	26	25	F07	F10	4-M8x12	4-M10x16	22x22	80	30	41	20	G1/4"	6,1
	SR																	7,1
AT125	DA	302	67,5	70	157	36	25	F07	F10	4-M8x12	4-M10x16	22x22	80	30	62	30	G1/4"	9,5
	SR																	10,9
AT140	DA	400	76	77	174	36	30	F10	F12	4-M10x16	4-M12x20	27x27	130	30	62	30	G1/4"	13,7
	SR																	15,7
AT160	DA	452	87,5	87,5	200	38	30	F10	F12	4-M10x16	4-M12x20	27x27	130	30	62	30	G1/4"	20,5
	SR																	23,6
AT190	DA	530	103	103	232	38	34	/	F14	/	4-M16x20	36x36	130	30	79	30	G1/4"	31,1
	SR																	35,3
AT210	DA	540	113	113	257	38	34	/	F14	/	4-M16x20	36x36	130	30	79	30	G1/4"	41,8
	SR																	46,6
AT240	DA	605	129	129	293	38	34	/	F16	/	4-M20x24	46x46	130	30	79	30	G1/4"	62,4
	SR																	72,4
AT270	DA	710	146	146	333	38	52	/	F16	/	4-M20x24	46x46	130	30	79	30	G1/4"	86,3
	SR																	98,3

Nota: Os pesos do modelo SR estão incluídos 12 molas.