


CARACTERÍSTICAS DA
VÁLVULA DE BORBOLETA

Mod. AMA-23

VARB

- Construção estreita
- Corpo monobloco
- Eixo inteiriço e fixação mecânica no disco
- Flange de topo conforme norma ISO 5211 que garante intercambialidade dos atuadores pneumáticos e elétricos, alavancas ou caixas redutoras
- Fechamento estanque normalmente até 16 bar
- Norma construtiva – API 609 Tipo A

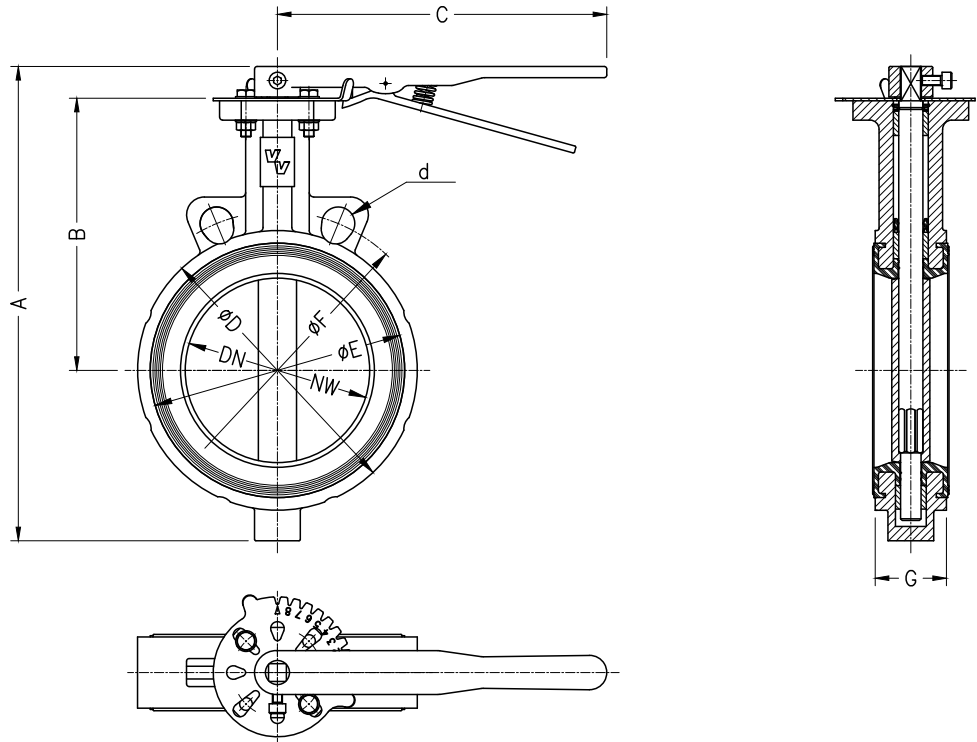

DIMENSÕES GERAIS

DN (pol)	NW (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F-d	G (mm)
1.1/2	40	222	137	220	82	71	Conforme normas: PN10 ou PN16 ANSI-B 16,5 150 LBS	33
2	50	243	145	220	101	75		43
2.1/2	65	259	155	220	115	86		46
3	80	273	163	220	129	101		46
4	100	312	183	260	162	131		52
5	125	339	197	260	188	154		56
6	150	372	215	260	220	200		56
8	200	437	243	355	266	247		60
10	250	507	273	385	328	286		68
12	300	582	316	503	383	340		76
14	350	674	360	—	430	405		78
16	400	735	395	—	475	440		86
18	450	830	417	—	515	516		102
20	500	855	457	—	575	535		127
24	600	970	517	—	724	654		156

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CORPO ANULAR
Ferro nodular ASTM A-536

BORBOLETA
Aço inoxidável ASTM A 351 CF8
Ferro nodular ASTM A-536

ANEL DE VEDAÇÃO
EPDM
PTFE

EIXO
Aço inoxidável AISI 420
Aço inoxidável AISI 316

NOTAS:

As Válvulas de Borboleta Mod. AMA-23 podem ser fornecidas também com:
Acionamento manual por alanca, por atuador pneumático de dupla ação ou simples ação com retorno por mola, redutor helicoidal, acionamento elétrico.

Para consultas, favor indicar:

- 1-Modelo
- 2-Diâmetro nominal
- 3-Indicação dos materiais de construção
- 4-Material passante
- 5-Temperatura do material passante
- 6-Pressão do sistema

Asseguramos: Assistência técnica permanente – Peças de reposição